

テック ファイター
TECH FIGHTER

New **AML** *SERIES*


新型万能ハイスピードゴム繋ぎ機

※コールゴム（2.5mm）から 織ゴム、レースゴム（57mm）まで簡単に変更できます。

※頭部に（JUKI）LK-1920 デジタル対応機を搭載しました。

（操作画面上でパターン形状が確認できます）

※掛け合わせ縫いから突合せ縫いの変更が簡単に出来ます。

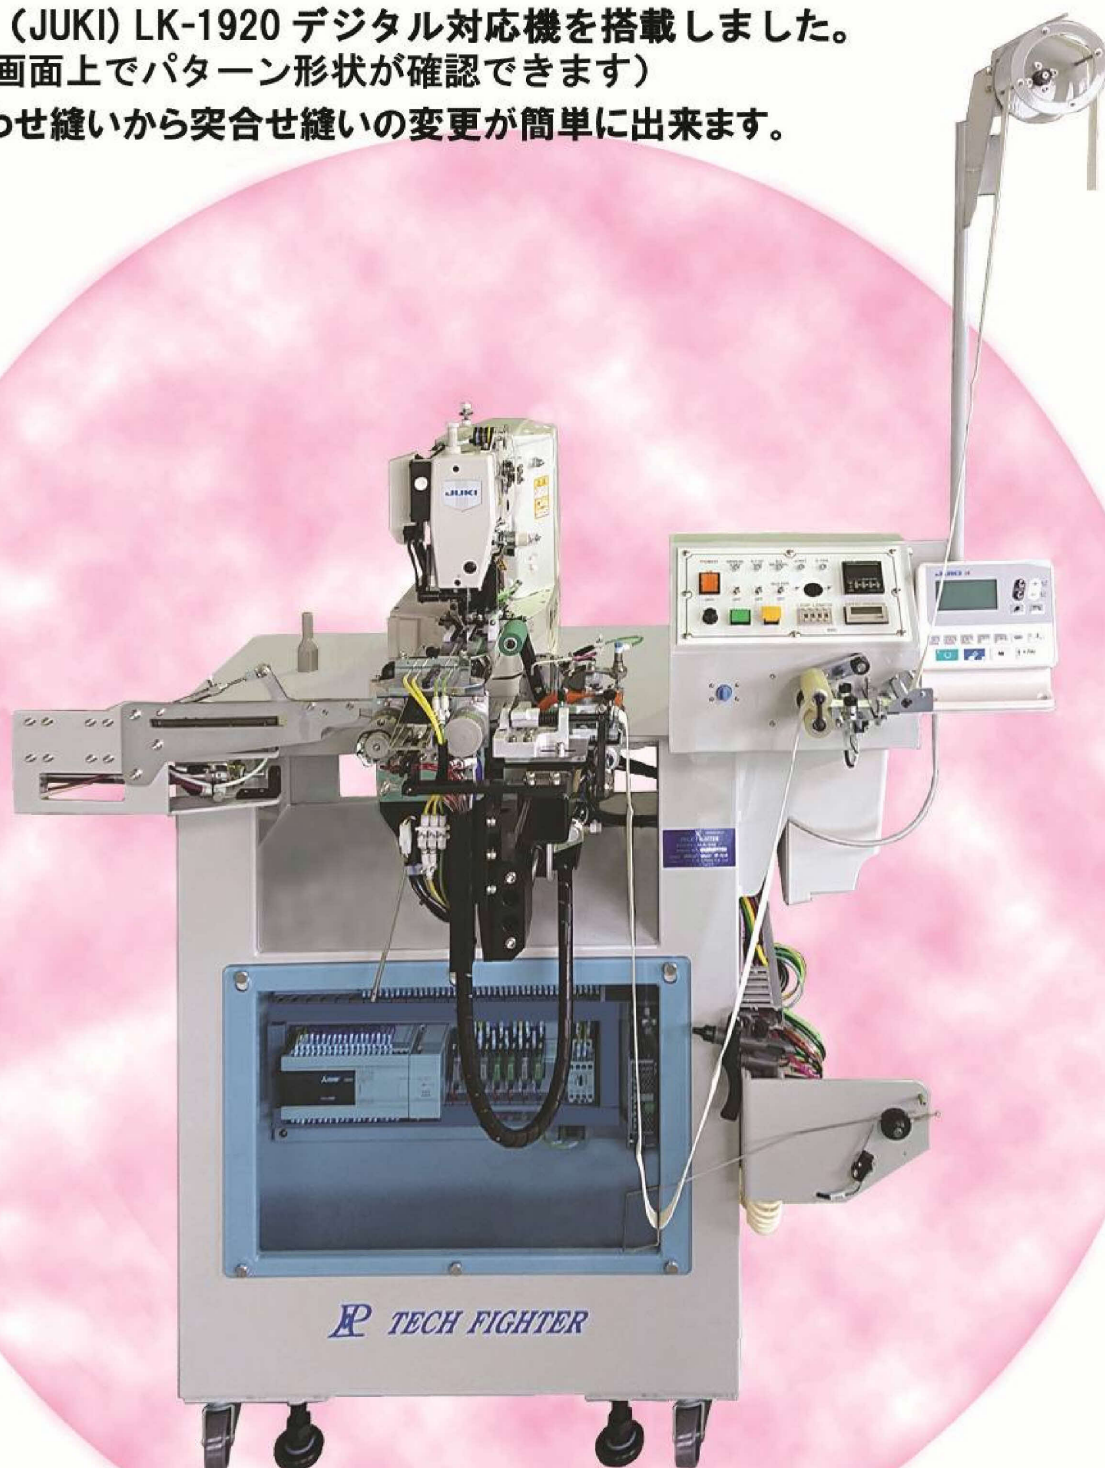

TECH FIGHTER

■ AML-550..... 万能標準機、コールゴム、織ゴム、レースゴム、紐等の輪状形成用
720本/1時間(MAX) 36針
新型デジタル仕様 LK-1920 搭載

【受注生産機種】

- ※ AML-550AIC マーク読み取りセンサー付き機 (イメージセンサー仕様機)
- ※ AML-550CMC..... マーク読み取りセンサー付き機 (カラーセンサー仕様機)
- ※ AML-550SR..... 最小円周10cm(コールゴム10mm 幅までの場合) 対応機
ベビー物等の小円周に対応した機械です。広幅ゴムは30mmまで対応可能です。720本/1時間(MAX)
- ※ AML-550HC..... 紐用ヒートカット装置搭載機
切り口の解け易い紐等をヒートカットし、輪状に縫い上げます。500 ~ 800本/1時間(MAX)
- ※ AML-550/J1306... 頭部 (JUKI) AMS210EN1306搭載機
- ※ AML-5100J ゴム幅最大 100mm までの超広幅対応機種 (機械重量 AML-5100J) 300kgN, W



共通標準装備

- 上下糸切れ即停止装置
- ワーク無し停止装置
- トータルカウンター
- 本数セットカウンター
- スレッドワイパー
- 中押さえ
- 2倍釜
- R C ねじれ戻し装置

共通仕様明細

- 使用針 DP×17
- 電源 標準 AC 100V 単相
- 電気容量 受注時 110V ~ 240V2P まで対応可能 0.75kw
- 装置コントロール
- エアー容量 シーケンサー制御 0.5MPa (72PSI) 50L/min
- 機械寸法 (AML-100) 97(L)×120(W)×176(H) cm
- 機械重量 (を除く) 230kg (N, W)

仕様	機種	AML-550	AML-550SR	AML-550HC	AML-550/J1306	AML-5100J
ミシン頭部		(JUKI) LK-1920 デジタル仕様ミシン			(JUKI) AMS210EN1306	(JUKI) AMS210EN1510
ミシン回転数		2,500r.p.m (MAX)			2,800r.p.m (MAX)	
可能ゴム幅		2.5 ~ 57mm	2.5 ~ 30mm	2.5 ~ 40mm	2.5 ~ 57mm	10 ~ 100mm
可能最小円周		14cm	10cm	14cm		20cm ~
最大ゴム重ね幅		25mm		40mm	25mm	20mm
寸法繰り出し方式		パルスモーター方式				
パターンメモリー		P ロム記憶式 (標準) 又は USB メモリー			コンパクトフラッシュ	
パターン記憶数		63 パターン (P ロム使用時)			999	
手元入力装置		無し			有り	
ゴムカット方式		ナイフ方式		ヒートカット	ナイフ方式	

オプション

- RPL 装置 ローラーヒータープレス (折りぐせを取り、不良縫いを無くします。)
- CO 装置 ゴムの継ぎ目や不良箇所に印を付けておくことにより、自動で除去しながら運転します。
- 巻きゴムセットアタッチメント (ゴム掛け棒、アクリル板、ストッパーカラー)
- S-7 装置 5 連式ロータリースタッカー (決められた本数を自動でスタッキングします。)
- CE 対策 EU 地方に対応した装備。(安全カバー、非常停止ボックス、その他)

製造発売元

株式会社アパレルマシンサービス

〒915-0052 福井県越前市矢放町13-12-7

TEL (0778)24-1901 FAX (0778)24-4065

Eメール apparel@embclub.co.jp URL http://www.embclub.co.jp

取り扱い店

※仕様及び外観は改良の為に予告なく変更する事があります。